

TOONA 5 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 5 m o 400 kg, ideal para aplicaciones residenciales e industriales.

Motorreductor electromecánico de montaje externo, 24 Vcc, con encoder magnético.

Asegura maniobras rápidas:

apertura a 90° en 16* segundos aproximadamente.

Fiable: el encoder magnético mantiene los valores predeterminados y la detección precisa de obstáculos a largo plazo.

Silencioso: disposición patentada de los componentes internos y tornillo tuerca de bronce.

Robusto: gracias a la carcasa formada de dos cubiertas robustas de aluminio con pintura de poliéster; más resistente a los agentes atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero, aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Hueco amplio y cómodo para las conexiones:

acceso rápido y fácil desde arriba a las piezas interiores situadas en el compartimiento superior del motor.

Instalación y mantenimiento sencillos:

con condensador incorporado.

Central de mando Moonclever MC824H:


- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
T05024HS	IRREVERSIBLE, 24 Vcc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA Y CIERRE	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	T05024HS
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vcc)	24
ABSORCIÓN (A)	5
POTENCIA (W)	120
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	>> 0,025 <<
FUERZA (N)	1800
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	95
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	965x115x105 h
PESO (kg)	7,5

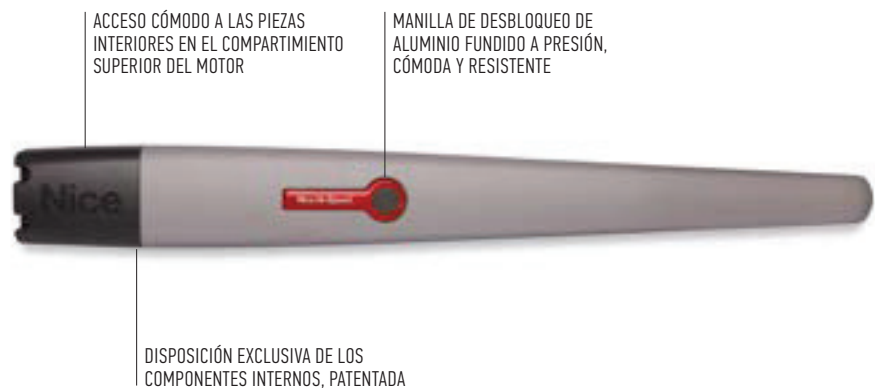

LÍMITES DE EMPLEO

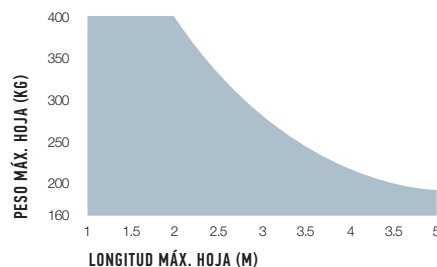

DIMENSIONES



La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico. Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vcc.