

Datasheet

DZ ROBO **i-HS** 400kg

Nice

Automatismo para portones corredizos.



Característica principal / diferencial del producto

- Nuevo diseño más moderno;
- Alta velocidad para la línea residencial;
- Central con carcasa de plástico y nuevo sistema de fijación que no requiere tornillos, más practicidad y seguridad;
- Engranaje externa en aluminio;
- Tecnología de cierre suave (soft closing);
- Tecnología i-track de auto aprendizaje del recogido.
- Compatibilidad con Oview y IT4WIFI.

Características técnicas

DATOS DEL MOTOR

Versión	i-HS
Ciclo/ hora	60
Peso del portón (Kg)	400
Tiempo de apertura* (s)	4
Velocidad** (m/min)	52

* Tiempo de apertura para portones de 3 metros, sin desaceleración

** Velocidad teórica



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial



niceforyou.com.br



i-HS

Datasheet

DZ ROBO i-HS

DATOS ELÉTRICOS

Alimentación (V)	127/220V (selección automática)
Central Electrónica	SPRINT S
Corriente (A)	2,1
Potencia (HP)	1/4


OTRAS INFORMACIONES

Control remoto	NICE ROLLING CODE (3C, INTI y ONE)
Cremallera	Super – Acero Galv/ Tablet Nylon
Engranaje de salida	Metálica 20 dientes (módulo 4)
Conectividad	Conexión BUS-T4: Compatible con el OVIEW y IT4WIFI


Peso:

5Kg
(con embalaje)

Dimensiones



Aplicación

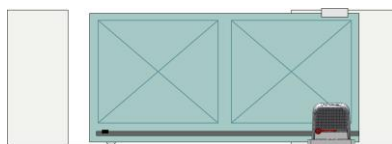

Acessórios*



TRABA SAFELOCK



OVIEW



IT4WIFI



ERA ONE, ERA INTI y 3C



FOTOCÉLULA REFLEXIVA
EPMOR

* Para utilización de accesorios es necesario el modulo MR01.



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial



niceforyou.com.br