

Wingokit 5024

Para cancelas batientes con hojas de hasta 3,5 m

Motorreductor electromecánico 24 Vdc de montaje exterior.

Fiabilidad y silencio: disposición con patente de los órganos internos, reducción de las partes en movimiento.

Instalación facilitada: conexiones eléctricas en la parte superior, después de montar el motorreductor.

Desbloqueo cómodo con llave personalizada Nice y cerradura estándar (de serie).

Fines de carrera mecánicos pre-ensamblados en apertura.

Central de mando Moonclever MC424L:

- receptor radio integrado;
- programación sencilla, con un solo botón;
- embrague con seguridad antiplastamiento;
- autoaprendizaje de los fines de carrera en apertura y cierre;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- opción de conexión al borde sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento sin corriente con baterías opcionales (PS124), que situar en el interior de la central.

Con un diseño minimalista, moderno y discreto, los accesorios Era Gate renuevan la estética y las prestaciones de los kits Nice.

Descubre la gama completa en la pág. 196.



El kit contiene:

WG5024

2 Motorreductores electromecánicos de montaje exterior, con desbloqueo con llave Nice y fin de carrera mecánico en apertura.

FLO2RE

1 Transmisor 433,92 MHz de 2 canales.

MC424L

1 Central de mando con receptor radio integrado.

EPM

1 Par de fotocélulas de exterior.

EKS

1 Selector con llave para exterior.

ELDC

1 Luz parpadeante con LED y antena integrada.

TS

1 Tabla de indicaciones.



ACCESORIOS COMUNES



IBT4N

Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-View.

Un./Paq. 1



IT4WIFI

Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje (*).

Un./Paq. 1



PS124

Batería de 24 V batería con cargador de baterías integrado.

Un./Paq. 1



PLA6

Soporte trasero largo 250 mm.

Un./Paq. 1



PLA8

Soporte delantero de rosca.

Un./Paq. 1



PLA10

Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m).

Un./Paq. 1



PLA11

Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m).

Un./Paq. 1



KIT SOLEMYO

Para la alimentación solar de cancelas, puertas de garaje y barreras.

Véase la pág. 213.

* No compatible con el Kit Solemyo y PS124


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Uds./Palé
WINGO5024KCE	Kit para automatismos de cancelas batientes con hojas de hasta 3,5 m, 24 Vdc, montaje exterior	12


NOTA El contenido del paquete puede variar: consultar siempre al vendedor.

Código	WG5024
DATOS ELÉCTRICOS	
Alimentación (Vdc)	24
Absorción (A)	3,5
Potencia (W)	85
PERFORMANCE	
Velocidad (m/s)	0,016
Fuerza (N)	1500
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	30
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	920x98x95 h
Peso (kg)	6

LÍMITES DE EMPLEO

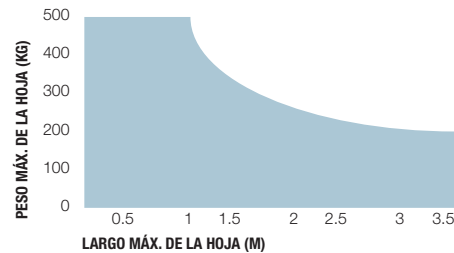

DIMENSIONES

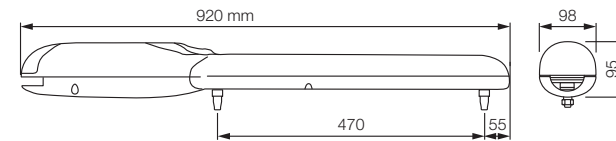

Para puertas batientes

Para puertas correderas

Sistema accionador de barreras

Sistemas para puertas de garajes y industriales

Sistemas de mando y accesorios

Tabla de compatibilidad y índice alfabético