



**Sistema elástico para puertas
automáticas con operador
MI50/100N**


MANUAL DE MONTAJE

ORIGINAL




1. Identificación de componentes que conforman el sistema elástico:

Soporte poleas sistema elástico:

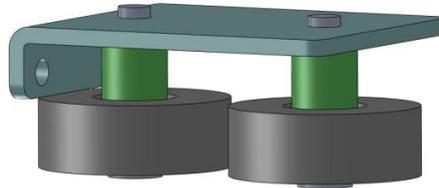

Soporte carro sistema elástico:



Elástico:



2. Instalación de los componentes en el operador

Pasos a seguir:

- (1) Fijar el elástico en el Soporte del carro para el sistema elástico (ver Detalle A).
- (2) Hacer pasar el elástico por las poleas del Soporte poleas para el sistema elástico (Detalle B).
- (3) Hacer pasar el elástico por todo el raíl teniendo en cuenta que este pasa por detrás de la polea inversora, el cerrojo, la tarjeta EMICON, el procesador y del motor respectivamente.
- (4) Con la puerta abierta, tensar el elástico con una fuerza de 20 Newton y realizar un nudo para que haga la función de tope entre la chapa que sujeta el motor y el raíl (ver Detalle C).

